


50

jaar ervaring



EMFI is altijd op zoek naar technische vernieuwing. Het is voor ons bedrijf belangrijk zo dicht mogelijk op de behoeften van onze klanten en de markt aan te sluiten.

Door een constante kwaliteit en een snel reactievermogen kunnen wij ons al meer dan 20 jaar zonder onderbreken ontwikkelen.

“Een snel reactievermogen in dienst van de klant.”

Dat is de doelstelling die alle afdelingen van EMFI moet motiveren: niet alleen de commerciële, maar ook de technische en administratieve medewerkers.

Het gaat er uiteraard niet alleen om te “ondernemen”, het is ook belangrijk om onze klanten en in het algemeen al onze partners te laten profiteren van de toenemende waarde van het globale dienstenaanbod van EMFI.



Toepassingsgids voor de parketlijmen van Emfi®

Deze tabel moet behoedzaam toegepast worden, met name voor wat betreft de parketvloer van 23 mm. Ieder werk is namelijk uniek en de houtsoorten, formaten en uitvoeringseisen (gebruik van de ruimte, snelle ingebruikname, enz.) kunnen van invloed zijn op de te gebruiken lijmsort voor de parketvloer.

Het kurken ondertapijt moet met dezelfde lijm als voor de parketvloer op de ondergrond verlijmd worden.

De voor vochtige ruimtes bestemde parketvloeren moeten altijd verlijmd worden met onze hybride lijmsorten.

	RUW PARKET						IN DE FABRIEK GELAKT PARKET	GELAKT ZWEVEND PARKET, LAMINAATCOATING
	mozaïek of op de smalle zijde	10 mm plankjes	10/15 mm en 10/15 mm en	23 mm geprofileerd	dwarsgezaagd hout	dichtheid exotisch hout		
Betonvloer of afvlakcoating					verlijmen onmogelijk			
Anhydriet dekvloer met technisch advies								
Gesloten of niet-absorberende ondergronden								
Normale vocht- of brandwerende houtpanelen				behalve verlijmen wordt ook vastspijk- ren aanbevolen				

VINYLLIJMEN
IN WATERIGE DISPERSIE
EMFIPARQUET RL
EMFIPARQUET 825
OPGELOSTE VINYLLIJM
EMFIPARQUET 640 SE

POLYURETHAANLIJMEN
EMFIPARQUET PU MONO R 400
EMFIPARQUET PU MONO R 600
EMFIPARQUET PU BI
EMFIMASTIC PU PARQUET

HYBRIDE LIJMEN
EMFIPARQUET PRO PLUS
EMFIMASTIC MS PARQUET

▲ EMFI HEAD OFFICE

3 rue Ettore Bugatti - BP 40030
67501 Haguenau Cedex - FRANCE
Tel. +33 (0)3 88 90 60 00
Fax +33 (0)3 88 73 48 38
Internet: www.emfi.com
E-mail: emfi@emfi.com

■ EMFI

1 rue de la Source - Z.A. Sud
67350 Niedermodern - FRANCE

▲ EMFI USA

Polymers Advanced Technology
Hartford Center
765 N RT 83 S117 - U.S.A. 60106
Bensenville - ILLINOIS
Tel. +1 630 238-8450
Fax +1 630 238-8453

■ EMFI TRADE KFT

OCSAI UT 1-3
1239 Budapest - HUNGARY
Tel. +36 12870550
Fax +36 12870243

■ EMFI SLOVAKIA S.R.O.

SNP 129
965 01 Ziar nad Hronom - SLOVAKIA
Tel. +421 456735494
Fax +421 456725944

BRANCH OFFICE: EMFI Slovakia S.R.O.
Pestovatel'ska 10 - 821 04 Bratislava -
SLOVAKIA

Tel. +421 243636176

Fax +421 243636175

▲ EMFI POLSKA

ul.Lokietka 177
31-263 Krakow - POLAND
Tel./Fax +4812-635 14 20

■ EMFI PRAG S.R.O.

Bilencke namesti 6
184 00 Praha 8 - Dolnichabry
CZECH REPUBLIC
Tel./Fax +420 224 811 040
BRANCH OFFICE:
EMFI Prag s.r.o. - Filmova 174
761 79 Zlin - CZECH REPUBLIC
Tel./Fax +420 577592230

■ EMFI KIEV

34 rue Chervonopraporna
03083 Kiev - UKRAINE
Tel./Fax +38 044 212 54 51

■ EMFI LVIV

43a avenue Tchernovola
79059 Lviv - UKRAINE
Tel./Fax +38 032 240 31 24

■ EMFI HONG KONG

Flat 1, 11e/F, Block B, PO Yip Building
62-70 Texaco Road, Tsuen Wan
HONG-KONG
Tel. +852 24 06 2335
Fax +852 24 08 2335

▲ EMFI TIANJIN

No. 10, Bridge, Jin Tang Road - Tianjin
City, P.R. CHINA - Postcode: 300301
Tel. +86(22)24362075
Fax +86(22)24350378

■ EMFI SHANGHAI

Room 8th. - No. 120 Lao Hu Min Road
Shanghai, CHINA - Postcode: 200235
Tel.+86(21)64838295, 54484051
Fax +86(21)64838259

■ productiesites en commerciële structuren

▲ commerciële structuren



www.emfi.com

Met Emfi[®],
sluiten milieu en industrie
nauw op
elkaar aan!

Concurrentiepositie **Kwaliteit** Innovatie **Performance** Uitstekend **ta** **rouwbaarheid** High tech Innovatie



Parketlijmen



Voor het verlijmen van al uw parketvloeren

Lijmen en kits op basis van polyurethaan

EMFIPARQUET PU MONO R 400

Eencomponenten polyurethaanlijm ontwikkeld voor het leggen van alle soorten parketvloeren. Te gebruiken zonder grondlaag op talrijke ondergronden, al dan niet absorberend. Na het uitharden blijft deze lijm soepel, deze is dan ook geschikt voor het leggen op vloerverwarming en verbetert bovendien het geluidscomfort van de parketvloer.



EMFIPARQUET PU MONO R 800

Eencomponenten polyurethaanlijm die speciaal wordt aanbevolen voor het vol verlijmen van massieve of gelaagde gelakte of in de fabriek voorgelakte parketvloeren. Te gebruiken zonder grondlaag op talrijke ondergronden, al dan niet absorberend. Na het uitharden blijft deze lijm soepel, deze verbetert de geluidsabsorptie en is geschikt voor het leggen op vloerverwarming.



EMFIPARQUET PU PARQUET

Eencomponenten polyurethaankit voor het leggen op snoeren van alle soorten parketvloeren. Door de dikte en veerkracht van de snoeren kunnen met dit product oneffenheden van de grond gecorrigeerd worden. Het vermindert verder de overdracht van contactgeluiden en voorkomt kraken. Niet geschikt voor vloerverwarming.



EMFIPARQUET 825

Vinyllijm met een zeer laag watergehalte die snel uithardt, bestemd voor het eenvoudig verlijmen van ongelakte mozaïekparketvloeren (met of zonder kurken ondertapijt).



Lijmen op waterbasis

Vinyllijm in oplosfase

EMFIPARQUET 640 SE

Vinyllijm opgelost zonder water en snel uithardend, bestemd voor het eenvoudig verlijmen van voorgelakte of gelakte parketvloeren en parketvloeren met brede stroken.



EMFIPARQUET RL

Vinyllijm met een vergrootte weerstand tegen vocht (D3), vlek niet, met een speciale formule voor het lijmen van messing/groef van parketvloeren of het zwevend leggen van laminaatvloeren.



LEGENDA'S PICTOGRAMMEN

- tijd in geopende toestand
- droogtijd
- toepassingsmateriaal (pistool, spatel, krabber, rol)
- verpakking (Z = zak D = doos E = emmer P = patroon)
- verbruik
- soort verlijming



parketvloeren

Hybride lijmen en kits



EMFIPARQUET PU

Tweecomponenten polyurethaanlijm, bestemd voor het lijmen van alle soorten parketvloeren binnen of buiten op al dan niet poreuze ondergronden. Met deze lijm wordt een uitstekend resultaat bereikt, met name in gemeenschappelijke ruimtes. Tevens geschikt voor het lijmen op vloerverwarming, reageert niet op desinfecterende middelen en is ongevoelig voor de ontwikkeling van micro-organismen.

EMFIMASTIC MS PARQUET

Snel uithardende kit op basis van gesilyleerde MS polymeren met een zeer laag gehalte aan VOC of oplosmiddel. Met dit product is het leggen op snoeren van alle soorten parketvloeren mogelijk. Door zijn viscositeit, souplesse en kleefkracht kunnen oneffenheden van de grond gecorrigeerd worden. Het vermindert verder de overdacht van contactgeluiden en voorkomt kraken. Spuiten is eenvoudig, ook bij lage temperaturen en het product houdt goed in een warme, vochtige omgeving. Niet geschikt voor vloerverwarming.



EMFIMASTIC PARKETVOEG

Kit op basis van gemengde polymeren, speciaal ontwikkeld voor het uitvoeren van parketvoegen in de badkamer (waterdichte voeg). De kit wordt zonder grondlaag aangebracht op alle, gebruikelijk voor parketvloeren gebruikte houtsoorten. Het product heeft een uitstekende water- en UV-bestendigheid en kan moeiteloos met alle afwerkproducten (olie, lak) gebruikt worden. Het uiterlijk na het schuren is perfect, zonder luchtbelletjes.



Aanvullende producten

Kit

EMFIMASTIC ACRYL PLUS

Acrylkit met SNJF-label, eenvoudig te reinigen, bestemd voor het maken van afwerkingsvoegen. Verkrijgbaar in wit, grijs, bruin, licht eiken en esdoorn.



MASTIPREN WIT

Hoogwaardige witte neopreenkit, ideaal voor het verlijmen van plinten. Zeer grote scheurweerstand, tot 45 kg/cm².



EMFIMASTIC HYDROTACK

Montagelijm zonder oplosmiddel op basis van waterige dispersie van acryl. Een milieuvriendelijk product zonder oplosmiddel, wit, bestemd voor het verlijmen van plinten. Hechting bij aanvang zeer sterk, uiteindelijke weerstand hoger dan 30 kg/cm². Voor een efficiënt en snel lijmresultaat moet minstens één van beide oppervlakken absorberend zijn.

Toepassingsmateriaal

KAM MET TANDEN B3

Bestemd voor het uitstroken van de PU parketlijm (een- en tweecomponenten). Deze kam is bestemd voor het leggen op een gelijkmatige of effen ondergrond. De te gebruiken hoeveelheid is ca. 650 tot 850 g/m².



KAM MET TANDEN B11

Bestemd voor het uitstroken van de PU parketlijm (een- en tweecomponenten). Deze kam is bestemd voor het leggen op een ongelijkmatige ondergrond. De te gebruiken hoeveelheid is ca. 750 tot 950 g/m².





EMFIPARQUET PRO PLUS

Milieuvriendelijke eencomponentenlijm op basis van gesilyleerde polymeren. Lijm ontwikkeld voor het vol verlijmen van alle soorten ruwe of gelakte, massieve of gelaagde parketvloeren, zelfs van grote afmetingen, met de goedkeuring van het CTBA voor het vol leggen van massieve eiken parketvloeren tot 15 mm x 160 mm. Een uitstekend kleefvermogen zonder grondlaag op de meeste, in de bouw gebruikelijke ondergronden. Door zijn formule levert het product uitzonderlijke akoestische en mechanische prestaties en een zeer goede vocht- en hittebestendigheid. Niet agressief voor lak en uitstekend geschikt voor het leggen op vloerverwarming.



Reinigingsmiddelen

REINIGINGSMIDDEL VOOR PARKETLIJM


Product voor het verwijderen van natte lijm op het te gebruiken materiaal.



Hechtgrondlaag


EMFIPRIM EPOXY

Universele tweecomponenten hechtgrondlaag voor zandstralen. Geeft een uitzonderlijk hechtresultaat voor onze parketlijmen op talrijke moeilijke of geblokkeerde ondergronden. Bij gekruist aanbrengen wordt de ondergrond waterafstotend.

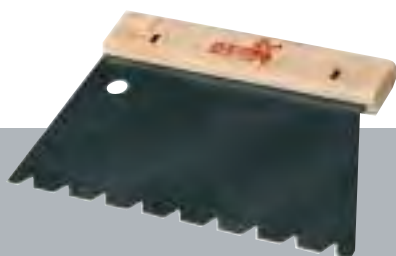

STALEN SPATEL TK B16 MET EN ZONDER HEFT

Bestemd voor het uitstrijken van de met een spatel toe te passen een- en tweecomponentenparketlijm. De te gebruiken hoeveelheid is ca. 900 tot 1.200 g/m².



PISTOOL MET FRAME

Handpistool voor patronen van 290 of 310 ml.

PISTOOL H 14

Professioneel model handpistool voor patronen van 290 of 310 ml.



PISTOOL P 600

Handpistool voor soepele zakken van 600 ml.

